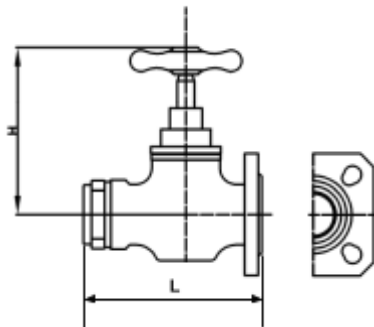
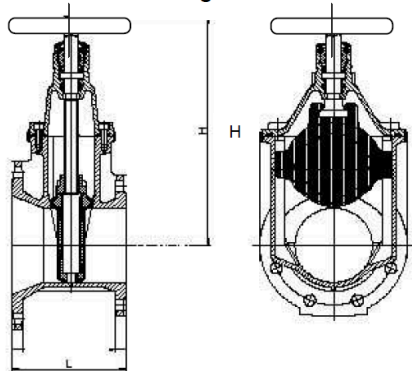




Figura 1 		Figura 2 			
30	40	60	80	100	150
30	40	65	80	100	150
160	180	328	373	450	462
180	220	160	180	200	210
Seient pla		Comporta			
Ràcord connexió per pressió		Brida segons l'UNE 1092			
Brida segons l'UNE 1092		Brida segons l'UNE 1092			
La vàlvula o clau interna se situa a l'interior de la propietat, i és el punt on s'uneix la finalització de l'escomesa interna amb el tub d'alimentació.					
● Ha de ser de PN 16. ● El diàmetre nominal de la vàlvula ha de ser, com a mínim, el diàmetre nominal de la canonada. ● El model ha d'estar acceptat per Aigües de Barcelona.		● Ha de ser de PN 16. ● El diàmetre nominal de la vàlvula ha de ser, com a mínim, el diàmetre nominal de la canonada. ● El model ha d'estar acceptat per Aigües de Barcelona. ● Ha de ser una vàlvula de comporta. ● Ha de ser de sèrie curta (longitud de la vàlvula reduïda). ● Ha d'incorporar un element de maniobra amb forma de volant que faciliti l'obertura i tancament de la vàlvula. Aquest volant ha d'indicar el sentit del gir d'obertura.			

*Totes les mesures estan expressades en mil·límetres.

*Tots els materials en contacte amb l'aigua han de complir la legislació vigent.

*Les especificacions s'han de seguir sempre que també es compleixi la normativa vigent d'obligat compliment.