Desglose del montaje

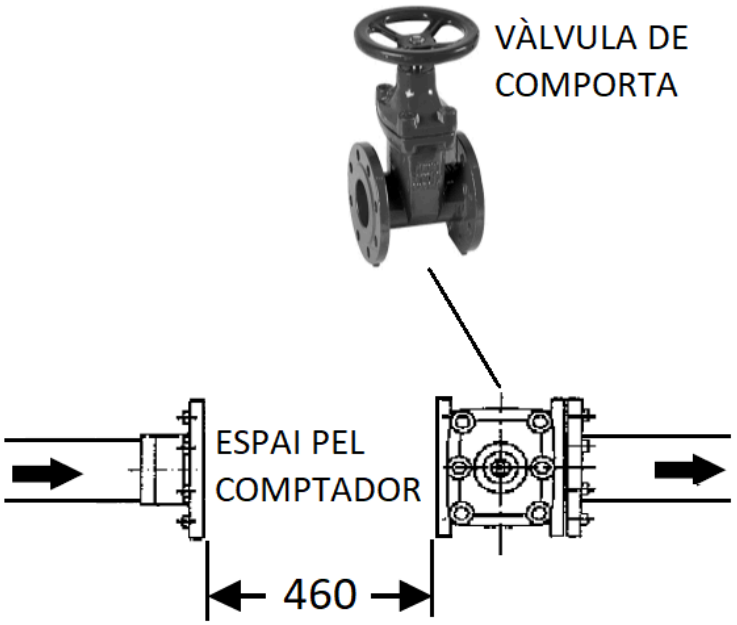

Requisitos generales

Todos los accesorios deben ser PN 1,6 MPa (PN 16 bars).
En las uniones entre bridas se utilizarán juntas de polietileno PE 100 de 3 mm de grueso.
Se debe mantener el mismo orden que en el esquema de desglose de los elementos.

Válvula de compuerta

Características

- Medida de "T" (altura máxima de la válvula) 328 [mm].
- Longitud máxima de la válvula 160 [mm].
- Bajo criterio de Aigües de Barcelona, cuando sea necesario, habrá que instalar otra válvula.
- La válvula debe ser embridada por ambos lados.
- Debe estar fabricada con fundición dúctil y recubierta interior y exteriormente de epoxi en polvo.
- El cuño de obturación debe estar compuesto de un elastómero vulcanizado.
- El eje que acciona el cuño debe ser de acero inoxidable.
- Debe incorporar un elemento de maniobra en forma de volante que facilite la apertura o cierre de la válvula. Este volante debe indicar el sentido del giro de apertura y cierre.



*Todas las bridas deben cumplir la UNE 1092.
*Todos los materiales en contacto con el agua deben cumplir la legislación vigente.
*Las especificaciones deben seguirse siempre que también se cumpla la normativa vigente de obligado cumplimiento.