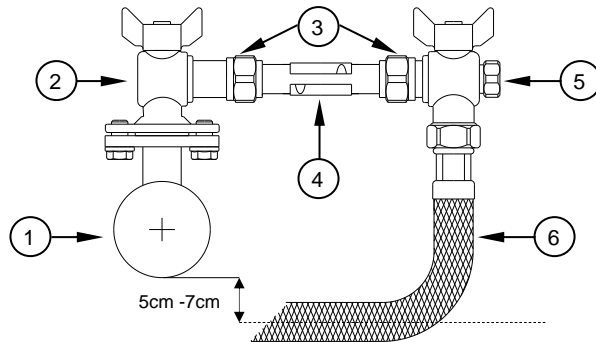


Fecha de aprobación:
31-07-14

 Versión:
6.0

 Sustituye a:
 EGT- 10-028 v5.0

Página 1 de 1

ELEMENTOS DE MONTAJE


1	Batería
2	Válvula de entrada
3	Manguito
4	Suplemento ciego
5	Válvula de salida
6	Tubo flexible (flexo)

JUEGO DE LLAVES

Descripción	Se compone de una válvula de entrada (2) y otra de salida (5) de modelos aceptados oficialmente por Aigües de Barcelona que figuran en el DR-137.
Función	Efectuar el corte de agua de un suministro y poder mantener el servicio al resto.
Características	Según ETM132-01 (Especificaciones Técnicas de Materiales) vigente.

MANGUITOS ROSCAS DERECHA-IZQUIERDA

Función	Conexión de las válvulas (2 y 5) con el contador.			
Características	Dispondrán de una junta de goma encajada en el interior para garantizar la estanqueidad, cuyo diámetro de paso no podrá ser menor al del contador instalado.			
Tipo contador	DN 15 mm		DN 20 mm	
Uniones	Lado válvula	Lado contador	Lado válvula	Lado contador
	3/4" RH WG a izquierdas	3/4" RH WG	3/4" RH WG a izquierdas	1" RH WG

SUPLEMENTO CIEGO

Función	Mantener la estructura de la instalación cuando el contador aún no se ha colocado.	
Característica	De igual longitud a la del contador que vaya a instalarse. Deberá incorporar orificios pasantes para garantizar que no haya paso de agua a través de él.	
Tipo contador	DN 15 mm	DN 20 mm
Longitud	115 mm (preferiblemente azul)	190 mm (preferiblemente rojo)

BRIDA CIEGA

Función	Anular las pletinas sobrantes de la batería.
Característica	Según ETM 170-01 (Especificaciones Técnicas de Materiales) vigente.