Desglose de accesorios

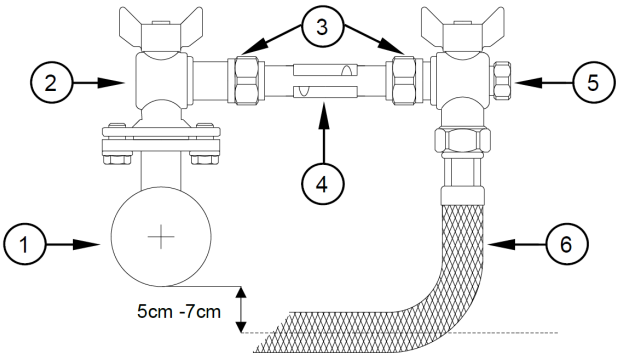

1- Batería	2- Válvula de entrada	3- Manguitos	4- Suplemento tapado	5- Válvula de salida	6- Tubo flexible

3- Manguitos

Función	Accesorio de unión entre el contador y las válvulas.
Características	Debe llevar una junta dentro que garantice la estanqueidad.

Contador **DN 15**			Contador **DN 20**		
lado válvula	lado contador		lado válvula	lado contador	
¾" WG "izquierdas"	¾" WG		¾" WG "izquierdas"	1" WG	

4- Suplemento tapado	
Características	Accesorio con la misma longitud y tuerca del contador. No pasa agua. Tiene que incorporar agujeros pasantes.

Contador **DN 15**	Contador **DN 20**
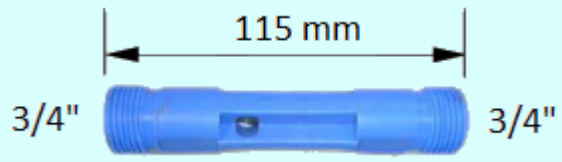	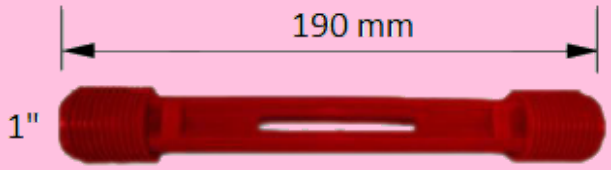

6- Tubo flexible o “flexo”	
Función	Accesorio que une los montantes con la válvula de salida.
Características	• El lado de la válvula de salida debe ser una tuerca loca hembra 1”. • Trenzado en acero inoxidable. • La longitud debe facilitar el montaje del contador y del resto de la instalación. • Se recomienda que el diámetro interior sea igual o superior al del contador. • La dobladura o curva del tubo flexible entre la salida del contador y la entrada al montante debe formar un ángulo de 90º.



7- Brida ciega	
Función	Anular las platinas sobrantes de la situada al final del foliado de la batería.
Características	• Distancia entre los ejes de los tornillos: 61,5 mm • El material o tratamiento superficial de la estructura debe ser tal que se mantengan las propiedades funcionales a lo largo del tiempo en el ambiente instalado.

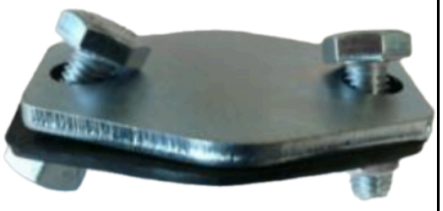

*Todos los materiales en contacto con el agua deben cumplir la legislación vigente.
*El montaje debe facilitar la instalación de los contadores.
*Las especificaciones deben seguirse siempre que también se cumpla la normativa vigente de obligado cumplimiento.